

Aluminium Ausleger



In Situationen, in denen sich der Lichtmast in einiger Entfernung von der Straße befindet, bietet ein Auslegermast die Möglichkeit, den erforderlichen Lichtbedarf zu realisieren.

Die Länge des Auslegers ist variabel und ist auf die zu verwendete Leuchte und die gewünschte Lichtpunkthöhe abgestimmt.

Die Einzel- und Doppelausleger sind sowohl fest als auch abnehmbar in Kombination mit Hydro Masten erhältlich. Demontierbare Ausleger bieten Vorteile im Bereich Lagerhaltung, Logistik und Installation des Mastes.

Hydro liefert auch maßgeschneiderte und dekorative Ausleger. Fragen Sie uns nach den Möglichkeiten.


In Übereinstimmung mit den aktuellen Normen:

- Design in Übereinstimmung mit der europäischen Norm EN 40-6
- Berechnungen nach der europäischen Norm EN 40-3-3
- Passiv sicher nach EN 12767 – siehe Zertifikat EN 40
- *Cradle to Cradle Certified™* Silber


Befestigungsmöglichkeiten:

- Am Mast befestigt
- Mit unsichtbarem Verbindungsstück
- Mit Gußstück





Feste Ausleger

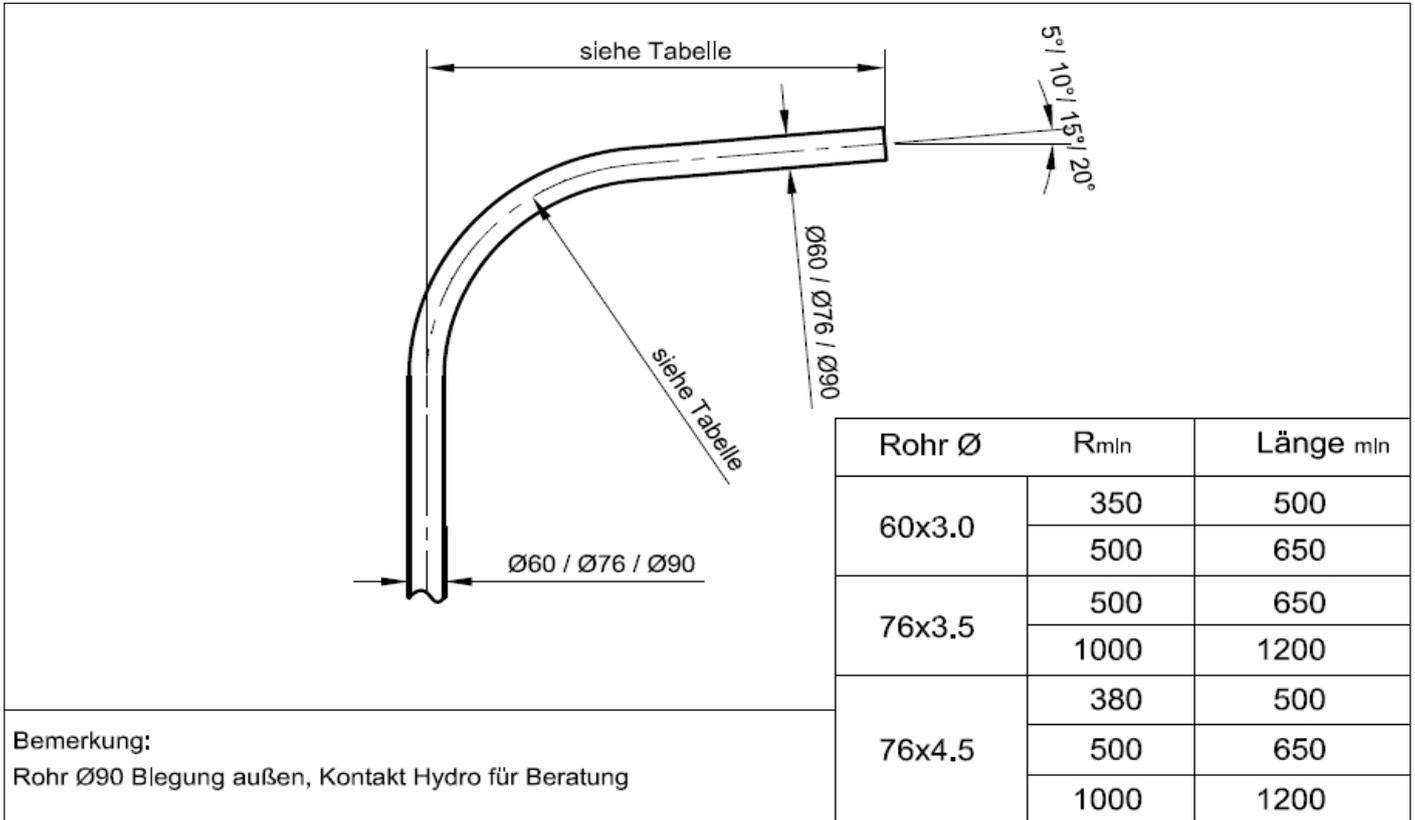

Ausleger mit unsichtbarem Verbindungsstück

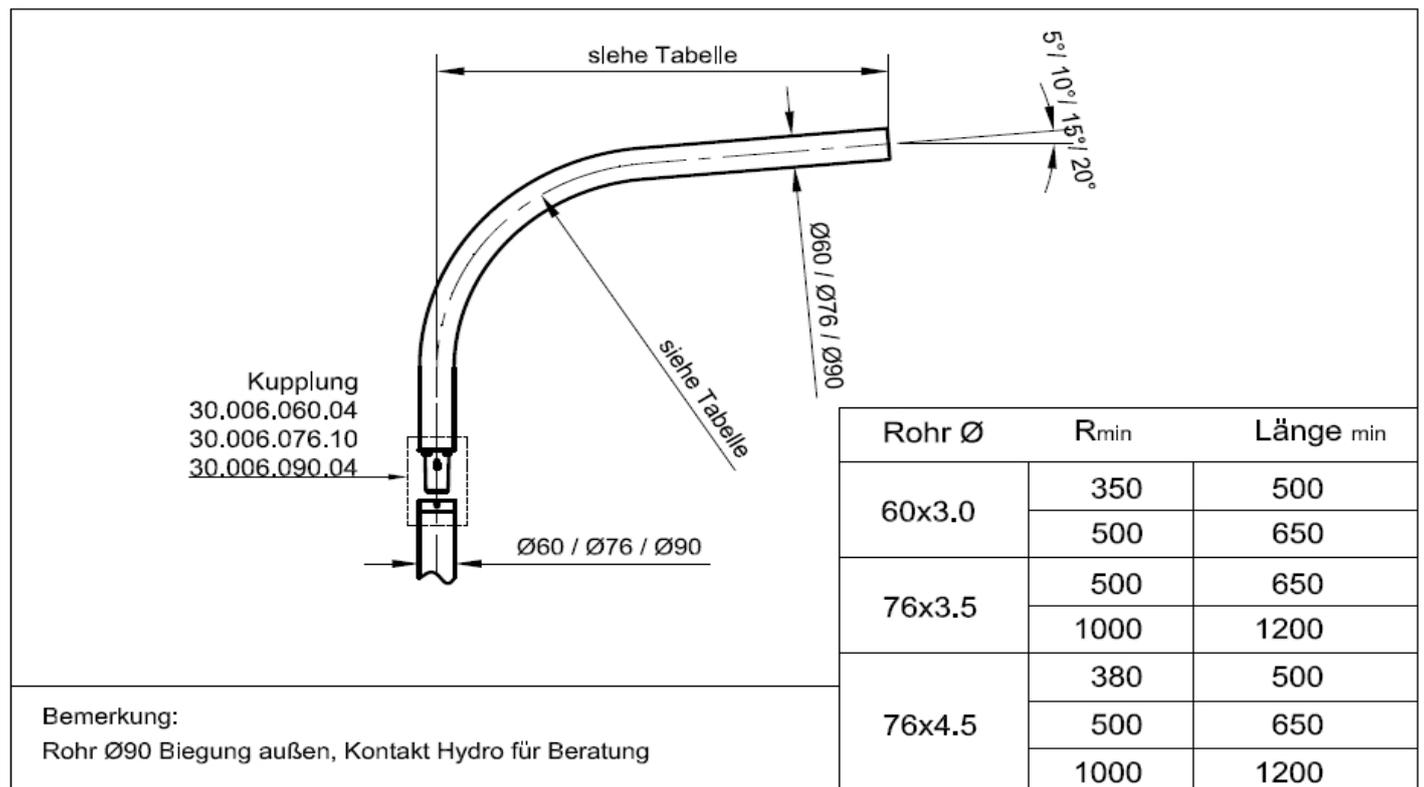

Ausleger mit Gußstück

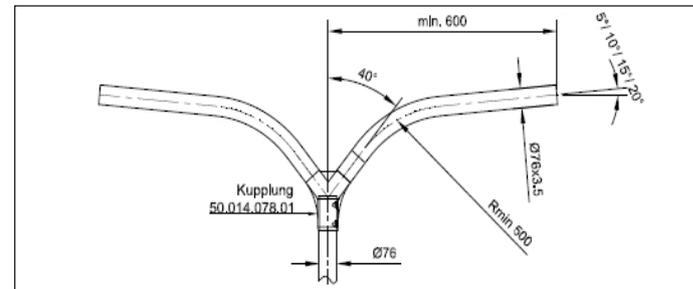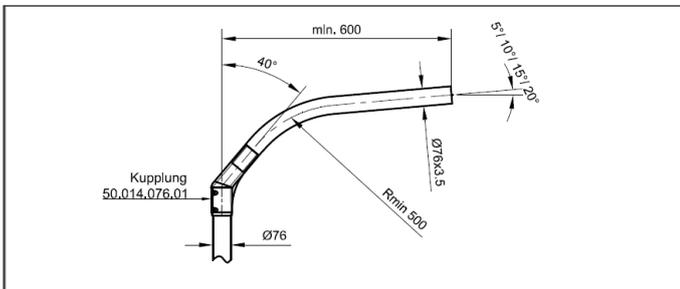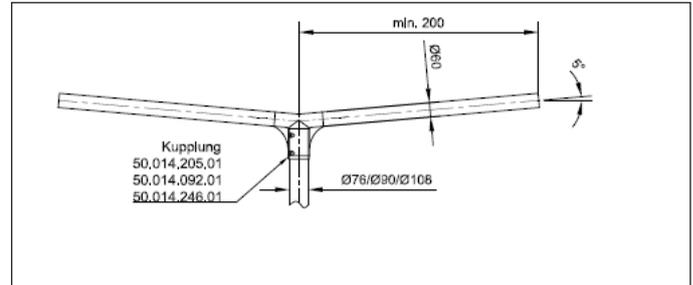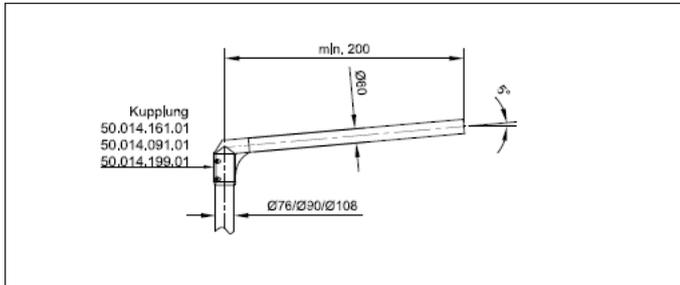

Technische Spezifikationen:

- Nahtloses Rohr aus Aluminium-Extrusion;
- Legierung EN AW6060 T66;
- 100% recycelbar;
- Oberfläche standard roh geschliffen;
- Optional elektrostatisch pulverbeschichtet oder eloxiert lieferbar.